




Jandy®

ÉLÉGANT, SIMPLE ET  
FACILE À INSTALLER

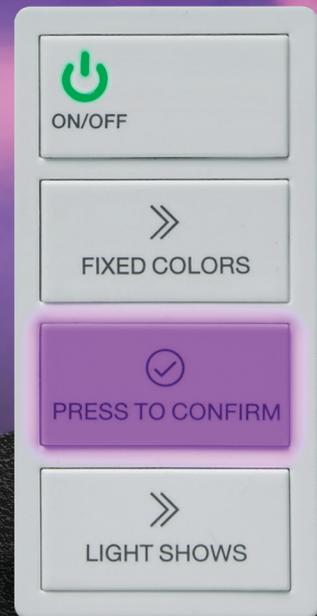


**WATERCOLORS**  
LED LIGHT CONTROLLER


## Un contrôleur de lumière moderne, compatible avec les principales marques concurrentes

Enfin un contrôleur d'éclairage de piscine mural à l'esthétique contemporaine, simple à utiliser et facile à installer à l'intérieur ou à l'extérieur. Conçu pour être compatible avec les lumières des principales marques concurrentes, le contrôleur de lumière DEL Jandy® WaterColors vous permet de passer d'un mode de couleurs à l'autre d'une simple pression du doigt.


- **Design minimaliste**  
Bouton tactile au style élégant, simple et moderne
- **Utilisation intuitive**  
4 boutons suffisent pour la mise en marche et le changement de couleurs
- **Cliquez pour choisir la couleur**  
Navigation et sélection simplifiées des modes de couleurs et des jeux de lumière
- **Facile à installer**  
Conçu pour tenir dans une boîte de jonction simple ou double permettant un remplacement rapide et simple
- **Commande compatible**  
Commande fonctionnelle des lumières DEL Jandy WaterColors, Pentair® IntelliBrite® et Hayward® UCL\*  
*\*Non compatible avec l'éclairage en réseau*
- **Utilisation intérieure/extérieure**  
Convient à une installation à l'intérieur ou à l'extérieur avec une protection résistant aux intempéries (incluse)

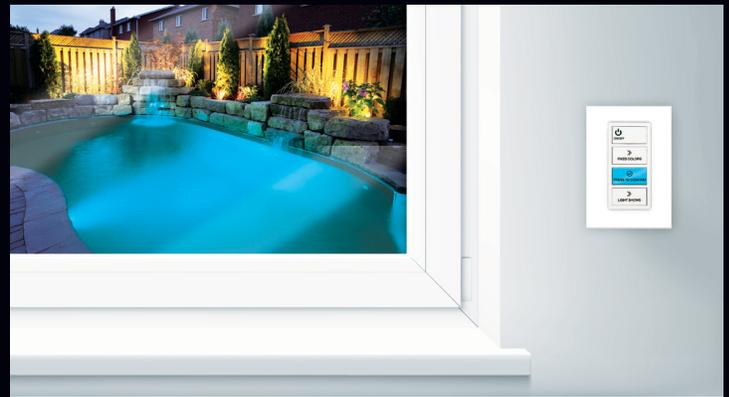

### COULEURS FIXES

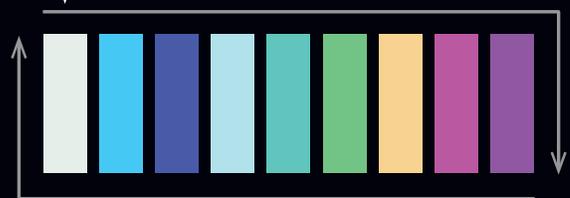

### JEUX DE LUMIÈRE

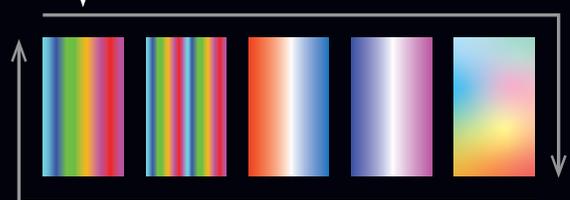

## CARACTÉRISTIQUES



No. de pièce: WLC4C



- Tension d'entrée : 120 V CA, 60 Hz
- Tension de sortie : 120 V CA, 2,5 A
- Puissance : 300 W
- L'installation nécessite une connexion neutre à l'alimentation du circuit de dérivation
- Simple à installer, à monter et à remplacer
- Conception en boutons à cliquer, interface utilisateur simple (4 boutons)
- Relais statique (silencieux lors du changement de couleur)
- S'insère dans les boîtiers électriques muraux intérieurs standard
- S'adapte aux boîtes de jonction simples et doubles
- Pour une installation intérieure (boîte de sortie d'un volume minimum de 14 in<sup>3</sup> / 230 cm<sup>3</sup>)
- Installation extérieure au moyen d'une boîte de sortie certifiée UL adaptée à un usage extérieur (volume minimum de 18 in<sup>3</sup> / 295 cm<sup>3</sup>)
- Fonctionne indépendamment des systèmes d'automatisation

Jandy.ca | 1-800-822-7933